

Kaubit FA NG 120 Derz Bandı

File miktarı düşük, NBR esaslı sızdırmazlık bandı.

Tanımı :


Kaubit FA NG 120 Derz Bandı, iki taraftan fileli, NBR kauçuktan üretilmiş bir yalıtım bantıdır. Yüksek elastikiyete sahiptir ve silikon uyumludur.

Uygulama Alanları :

Kaubit FA NG 120 Derz Bandı yapılarda köşe ve birleşim yerlerindeki derzlerde sızdırmazlık sağlar.

Teknik Özellikler :

Renk	: Gri
Kalınlık	: 0.62 mm
En	: 120 mm
Ağırlık	: 60 gr/mtül
Su basıncı dayanımı	: 3 bar a kadar sızıntıya dayanır
Uzama	: % 205
Çalışma sıcaklığı	: -20 °C – +60 °C

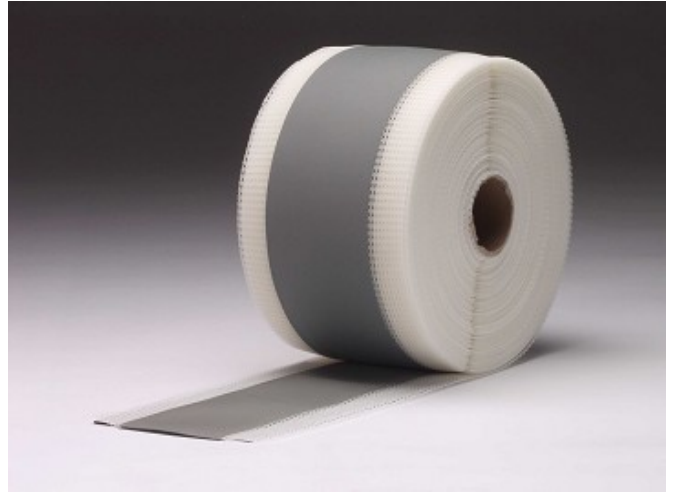

Yüzey Hazırlığı :

Yapılacak sızdırmazlık uygulamasına ve yüzeyin yapısına göre değişir. Yapıştırılmadan önce uygun astar ile yüzey astarlanmalıdır. (Uygulama Tablosuna Bakınız) Astar kurduktan sonra, bandın her iki tarafından yaklaşık 5 cm taşırarak sızdırmazlık kaplamaları ile örtülür/yapıştırılır.

Kullanılışı :

Bandı yeteri boyutlarda kesip, kullanacağınız bölgeye uyguladığınız, taze olan Kaubit FA Saling Compound un üzerine serip bastırınız. En az 5'er cm lik bindirme bölgelerinin her iki taraftan da sağlandığına emin olunuz. Mala yardımı ile yüzeyi düzleştiriniz. Uygulama üzerine 2-3 kat daha kaplama yapıp bandın tamamen örtülmesini sağlayınız.

Sarfıyat :

5 cm lik bindirme bölgesi hesaplanarak, gerektiği kadar kullanılır.

Takip Eden Uygulamalar :

Polimer dispersiyonları, esnek çimento esaslı yalıtım harçları, ve epoksi esaslı montaj harçları ile uyumludur, bu tip malzemeler ile yüzeye sıkıca yapıştırılabilir. Üzerine yapılacak uygulamadan önce uygunluğunu bir numunede test etmeniz önerilir.

Alet ve Ekipmanların Temizlenmesi :

Tüm alet ve ekipmanlar, kullandıktan hemen sonra su ile temizlenmelidir.

Saklama Koşulları ve Süresi :

Orjinal ambalajı içinde serin ve kuru bir yerde 12 ay saklanabilir.

Ambalaj :

10 m rulo	50 m rulo
4 rulo / karton kutu	1 rulo / karton kutu
60 kutu / palet	60 kutu / palet

Güvenlik Bilgisi :

Tehlikeli bir madde içermez.