

Kaubit FA EG 240 Derz Bandı

Dilatasyon profilleri için EPDM Kauçuk esaslı sızdırmazlık bandı.

Tanımı :

Kaubit FA EG 240 Derz Bandı, EPDM kauçuk esaslı esnek bir derz bandıdır. Bant çok iyi geri dönme esnekliğine sahiptir. Ana maddesi EPDM kauçuk olduğundan genellikle kullanılan, tüm çözücü içermeyen bitümlü kaplamalarla mükemmel uyuma sahiptir. Ayrıca, sızdırmazlık bandı, çözücü içermeyen epoksi tutkal ile de kullanılabilir.

Uygulama Alanları :

Kaubit FA EG 240 Derz Bandı , özellikle yapı birleşimlerinin zorlu alanları için geliştirilmiştir.

Teknik Özellikler :

Hammadde : EPDM Kauçuk
Renk : Gri
Kalınlık : 1,00 mm
Toplam Genişlik : 120 / 150 / 200 / 240 mm
Kauçuk Genişliği : 75 / 90 / 125 / 150 mm

Yüzey Hazırlığı :

Bitümlü kaplama uygulanmadan önce yüzey düzgün, stabil, kuru olmalı, yağdan, kirden, tozdan ve diğer ayırıcı tabakalardan arınmış olmalıdır. Kaubit Astar BE 12 'i astar olarak emici yüzeylere uygulayınız. Astar, dolgu macunu sürülmeden önce havalandırılmalıdır. Sonrasında, birleşimin her iki yerine , hazırlanmış yüzeye uygun kalın kaplama uygulanır. Sızdırmazlık bandı, kalın kaplamanın içine yerleştirilir.

Kullanılışı :


Bir bağlama maddesi olarak çalışan taze kalın kaplamaya bandın kenar alanları yerleştirin. Eşitsiz veya hatalı alanlar mala ile bastırılabilir. Sızdırmazlık bandına düşük-orta derecede çekme etkisi yapan bir yük olduğunda, birleşim boyunca düz bir çizgide dengeli döşenmesi yeterlidir. Sızdırmazlık bandı yapışırken gerilme alanının serbest olduğundan emin olun. Gerekirse, bir polietilen şerit ile kaplanabilir. Gerilmeyi arttıran bir yük etkin olursa sızdırmazlık bandını kıvrarak sabitlemeniz önerilir.

Sarfiyat :

5 cm lik bindirme bölgesi bırakılarak , gerektiği kadar kullanılır.

Takip Eden Uygulamalar :

Çözücü içermeyen yapışkanlar ve kaplamalar direkt olarak Kaubit FA EG 240 Derz Bandı üzerine uygulanabilir.

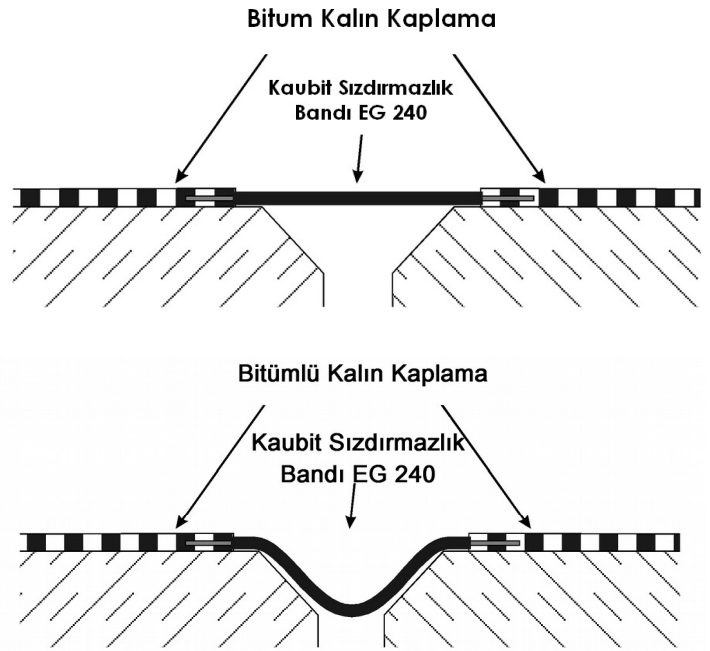

Alet ve Ekipmanların Temizlenmesi :

Tüm alet ve ekipmanlar, kullandıktan hemen sonra su ile temizlenmelidir.

Saklama Koşulları ve Süresi :

Orjinal ambalajı içinde serin ve kuru bir yerde 24 ay saklanabilir.

Ambalaj :

120 / 150 / 200 / 240 mm genişliklerde mevcuttur.
50 mt. / rulo
1 rulo / karton kutu

Güvenlik Bilgisi :

Alman Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğine göre aubit FA EG 240 Derz Bandı zararlı madde olarak sınıflandırılmamıştır.

İmhası :

Şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir.