

Bodrum Betonarme Perde Yüzeylerde Sürme Esaslı Likit Membran KAUBIT KAUBILAT 2K uygulaması

1. Yüzey Hazırlığı

Mevcut perde dış yüzünde bulunabilecek toz, kir, çapak, yağ, harç artıkları, vb. yabancı maddeler yüzeyden arındırılacaktır. Yüzey çatlakları ve soğuk derzler yüzeyi yapısal tamir harcı ile kullanılarak uygulamaya hazır hale getirilecektir.

Beton yüzeylerde bulunabilecek segregasyonlar yapısal tamir harcı ile düzeltilenecektir. Uygulamadan önce tüm yüzeyler nemlendirilecektir.

Perde yüzey üzerindeki tayrot delikleri delik çapından 1cm daha büyük polietilen fitil ile min 4cm tamir harcı payı kalacak şekilde doldurulacaktır. Sonrasında bu delikler rötresiz yüksek mukavemetli yapısal tamir harcı ile kapatılıp, üzerleri izolasyon sırasında 20cm x20cm ebatlarında 76gr/m² Vertex Alkali dayanımlı donatı filesi ile takviye edilecektir.

Düşey ve Yatay birleşimlerinde yapısal tamir harcı ile bah uygulaması yapıldıktan sonra Kaubit NG 120mm pah bandı uygulaması yapılacaktır.

2. Uygulama

Astar uygulaması; Uygulanacak malzeme 1kg Kaubilat 2K ya 10lt su katılarak karıştırılıp astar yapılır. Yapılan astar fırça yardımı ile izolasyon yapılacak yüzeye sürülür ve 1 ila 2 saat sonra izolasyon uygulamasına geçilir.

Uygulanacak malzeme düşük devirli (maks 600 devir/dakika) matkap karıştırıcı ile karıştırılarak hazırlanacaktır. Karışım daima tozun sıvıya ilave edilmesi suretiyle oluşturulacaktır.

Astarlanmış yüzeye mala yardımı ile yüzeye 1 nci kat sürülür. 1 nci kat uygulandıktan sonra VERTEX 76gr/m² izolasyon filesi %10 binili yapılarak yüzeye serilir. Daha sonra 2 nci kat uygulanır. **Uygulama Sarfiyatı 1mm Kuru Film tabakası elde etmek için 1,2 kg/m² sarfiyat önerilir.** Uygulanan ürün kür'ünü aldıktan sonra (24saat) ısı yalıtım levhası ve IsoDrain 10mm Keçeli Drenaj Levhası 40ton/m² basınç dayanımı olan Drenaj levhası ile koruma altına alınır.

FR.7.01.01(03)



ISO 9001:2008




MERKEZ : 1.Eseşehir Mah. Şair Fuzuli Sok.No:10 34776Yukarı Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL
Tel : 0216 466 72 63 (Pbx) Fax : 0216 466 72 64

ZEYTİNBURNU ŞUBE : Seyit Nizam Mah. Demirciler Sitesi 3.yol no:37 Zeytinburnu /İSTANBUL
Tel: 0212 416 83 53 -55Fax: 0212 416 83 56

www.asteknik.com

info@asteknik.com

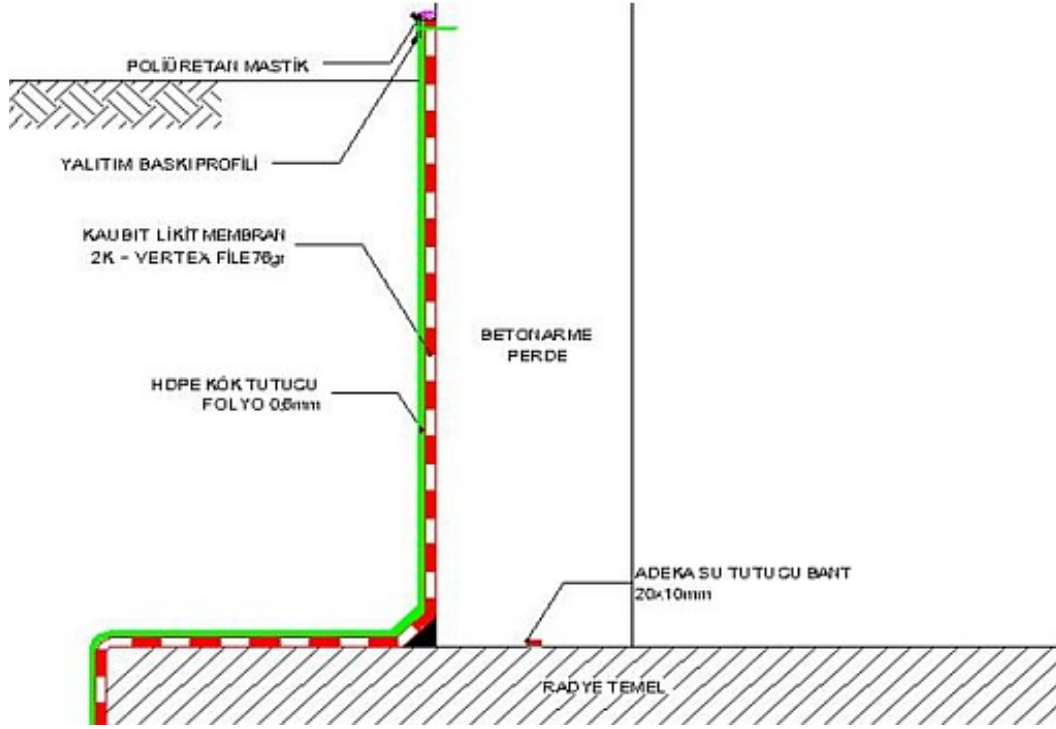

FR.7.01.01(03)



ISO 9001:2008



MERKEZ : 1.Eseşehir Mah. Şair Fuzuli Sok.No:10 34776Yukarı Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL
Tel : 0216 466 72 63 (Pbx) Fax : 0216 466 72 64

ZEYTİNBURNU ŞUBE : Seyit Nizam Mah. Demirciler Sitesi 3.yol no:37 Zeytinburnu /İSTANBUL
Tel: 0212 416 83 53 -55Fax: 0212 416 83 56

www.asteknik.com

info@asteknik.com